

FERM-BAT-I

Portes
Coupe Feu



LA
MAITRISE
DU FEU

PORTES
COULISSANTES

PORTES COULISSANTES COUPE-FEU




- ▶ FERM-BAT-I vous propose une gamme complète de portes coulissantes métalliques coupe-feu à 1 vantail ou 2 vantaux
- Pare-flammes 60' (Parkings) suivant l'arrêté du 09/05/06 art. PS12 du JO 157 du 08/07/06
- Coupe-feu et pare-flammes, 60 mn (EI 60) – 120 mn (EI 120)

Ces portes sont certifiées conformes aux normes et à la législation en vigueur
Avec Procès-verbal d'essai CSTB – CTICM – EFFECTIS...
Certifiées suivant procédure d'essai Européenne

Porte coulissante de recouvrement de parking – E 60'

▶ 1 vantail et 2 vantaux télescopiques

- Panneau épaisseur 57 mm – Structure interne en tôle d'acier 20/10^e
- Parement en tôle galvanisée 75/100^e pré-peint gris – Butée de réception et chicanes acier 20/10^e
- Suspension par rail tubulaire ouvert avec 1 chariot type 4 par modules.
- Guidage par chicane murale basse horizontale
 - **Montage sur linteau** (mini 210 mm)
Rail horizontal avec contrepoids de tirage à l'avant.
 - **Montage sous dalle** – Rail horizontal avec contrepoids de tirage à l'avant.

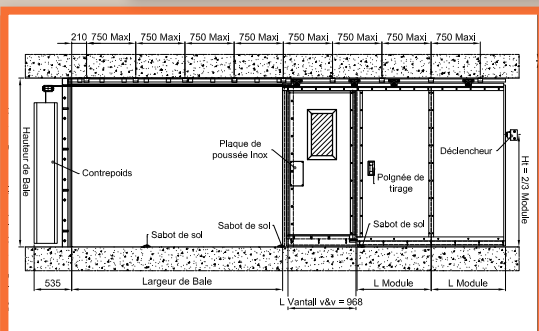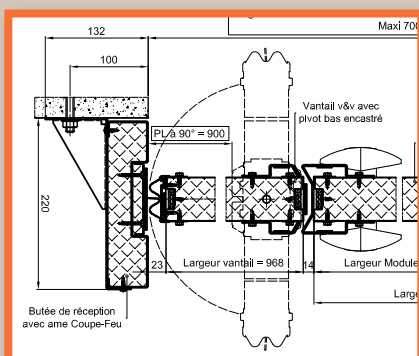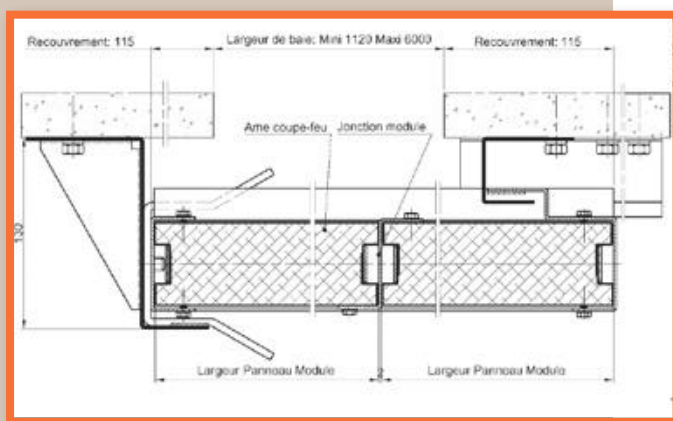

Options (uniquement sur porte E60' à 1 vantail)


Portillon «Va & Vient»

- Passage piéton sans seuil, conformément aux dispositions du décret 2006-555 « Accessibilité des bâtiments – Handicapés »
- De largeur 968 mm toute hauteur, épaisseur 57 mm
- Largeur passage libre du portillon ouvert à 90° = 900 mm
- Articulé sur un pivot hydraulique double action Levasseur SPS encastré en partie basse
- Joint anti pince doigts clipsé dans un profil aluminium anodisé avec joint intumescent au battement
- Oculus E60 (pare-flammes 60') en 300 x 600 mm ht axé dans le vantail à 1600 mm du sol fini
- Ajustement de la hauteur par profils réglables (50 mm par rapport au sol fini)

Sens du feu : Recto / Verso


PORTES COULISSANTES COUPE-FEU

Porte coulissante
EI 60' à 1 vantail
Porte coulissante
EI 120' à 1 vantail

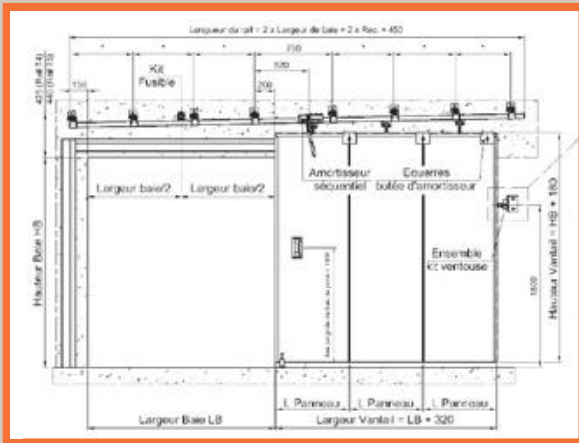

- Panneau épaisseur 82 mm – Structure interne en tôle d'acier 20/10^e – Isolants minéraux en plaque
- Parement en tôle galvanisée 75/100^e pré-peint gris – Butée de réception et chicanes acier 20/10^e
- Suspension par rail tubulaire ouvert avec 1 chariot type 4 ou type 5 par module.

Porte coulissante EI 60'
à 2 vantaux à rencontre
Porte coulissante EI 120'
à 2 vantaux à rencontre

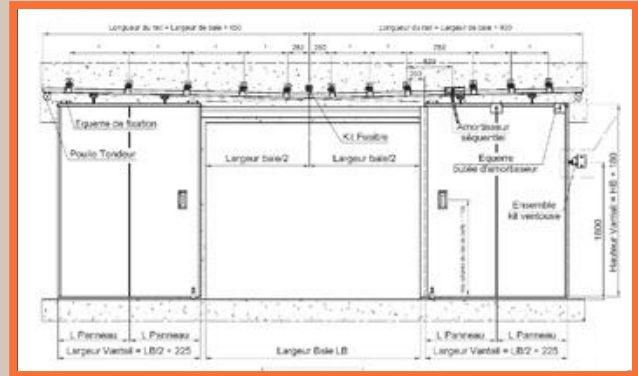

- Guidage au sol par olives
 - **Montage en rail incliné** à fixer sur linteau (hauteur suivant baie) fermeture par gravité
 - **Montage en rail horizontal** (hauteur linteau = 450 mm mini) contrepoids de tirage à l'avant (ou à l'arrière)



Couverture dimensionnelle du procès-verbal coupe-feu pour chaque catégorie de porte

Coulissantes	Largeur		Hauteur	
	mini	Maxi	mini	Maxi
Parking				
E 60' – 1 vantail	1120	6000	1600	2800
E 60' – 2 vantaux //	1120	6000	1600	2800
E 60' – 1 vtl + portillon VV	2800	6000*	2000	2900
1 vantail				
EI 60' – 1 vantail	700	6000	1800	5000
EI 120' – 1 vantail	700	6000	1800	5000
2 vantaux				
EI 60' – 2 vantaux	900	6000	1800	5000
EI 120' – 2 vantaux	900	6000	1800	5000

* : 7000 si hauteur de baie < ou = 2500 mm



Équipements selon vos besoins

- Verrouillage électromagnétique 24 ou 48 volts Rupture ou Émission
- Fusible thermo-électrique 70°
- Fusible thermique 70° (simple ou double)
- Ralentisseur ou Régulateur de fermeture
- Contact de position début ou fin de course avec support sur rail
- Pack DAD (Dispositif Autonome de Détection) NF secouru, avec 2 détecteurs optiques de fumée.
- Protection grillagée du (ou des) vantaux en position d'attente.
- Grillage sur 2 mètres de hauteur (suivant règle APSAD) ou grillage toute hauteur.
- Motorisation d'aide à l'ouverture.



FERM-BAT-I

Siège social :
3, rue Jean Jaurès - 91860 Épinay-sous-Sénart
Tél : 01 69 00 02 10 - Fax : 01 69 00 02 05
contact@fermbati.com - www.fermbati.fr

Votre contact régional Sud-Est
Rhône-Alpes, Auvergne, PACA
Tél : 06 49 05 76 59
frmartin@fermbati.com